

2018 - 2019

ÜRÜN
TANITIM
KATALOĞU

CLEANVAC®

CLEANVAC

TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR



Tasarımdan Üretime



“Tasarımdan Üretime”

Cleanvac temizlik makinaları, Tektem Makina bünyesinde 1990dan beri halı yıkama makinası, koltuk yıkama makinası, oto yıkama makinası, akülü golf aracı ve diğer sanayi tipi temizlik makineleri üretimi, sektöründe faaliyet göstermektedir. Genel Müdürlüğümüz İstanbul Ümraniyede bulunmaktadır. Temizlik makinaları üretim merkezimiz Adapazarı- Karasuda bulunup 10.000 m2 açık alan 3.500 m2 kapalı alana, ayrıca Düzce- Akçakocada 10.000 m2 açık 2.000 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Fabrikalarımızda 30un üzerinde motor üretimi gerçekleştirilmektedir.

Cleanvac temizlik makineleri, kendi bünyesinde oluşturduğu Ar-Geden Tasarıma, kalıp üretiminden seri imalata kadar tüm hizmetlerini müşteri odaklı yapmaktadır. Ayrıca temizlik sektörünün ihtiyaçlarını giderecek şekilde özel makina siparişleri ile müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.

Cleanvac temizlik makinaları'nın, ürünlerine ve müşterilerine olan bağlılığı; onu şahıs firması olmaktan çıkartarak, Türkiye'nin endüstriyel tip elektrik süpürgesi, otomatik halı yıkama makinesi, halı sıkma makinaları, zemin temizleme otomatları, Sert zemin ovma ve cilalama makinaları, basınçlı temizlik makinaları, oto yıkama makinaları, buharlı halı koltuk yıkama makinaları ve yüksek vakum makinaları entegre olarak üreten en büyük özel şirketi haline getirmiştir. Türkiye'ye üretimde birçok ilkleri kazandırmıştır.

Cleanvac temizlik makinaları üretim teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak bu konuda sektörde saygın yerlere gelmeyi değişmez hedef olarak görmüştür. Cleanvac temizlik makine üretimini; sektöre fayda sağlayacak tasarımları, yüksek performansı, dayanıklılığı, güvenilirliği ve satış sonrası servis hizmetlerini ön planda tutarak sürdürmektedir.

ÜRÜN GRUPLARI



CLEANVAC

5200 / ECO 21 / WD 201

EV TİPİ SÜPÜRGELER

Çift fanlı Bay-Pass Vakum motorlarıyla güçlü ve sürekli vakumlama.

Derinlemesine ve yüksek kapasiteli temizlik.

Geniş hacim ve filtre yüzeyi sayesinde uzun süre bakım yapmadan kullanma imkanı.

Her türlü zeminde (Halı, mermer, parke, mozaik, seramik, v.s.).

Kuru ve ıslak zeminlerde vakumlama imkanı.

Ofis, fabrika, okul, oto, kuaförleri, cami v.b. yerler için ideal ıslak kuru süpürücülerdir.

Bol yedek parça ile satış sonrasında geniş ve yangın servis desteği.

20 litre kazan kapasitesi



CLEANVAC

WD 401 / 501 / 602 / 753

SANAYİ TİP SÜPÜRGELER



Çift fanlı Bay-Pass Vakum motorlarıyla güçlü ve sürekli vakumlama.

Derinlemesine ve yüksek kapasiteli temizlik.

Kuru ve ıslak zeminlerde vakumlama imkânı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	WD 401	WD 501	WD 602	WD 753
Voltaj (V-Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Motor Gücü (Kw)	1,2	1,2	1,2 x 2	1,2 x 2
Kazan Kapasitesi (lt)	40	50	60	75
Hava Akış Hızı (lt/dk)	3.250	3.250	3.250	3.250
Boyut (cm)	45x45x70	50x50x75	55x60x100	55x60x100
Ağırlık (kg)	20	25	28	33



SU ÇEKME APARATI



SERT ZEMİN SÜPÜRME



HALI SÜPÜRME APARATI



KENAR KÖŞE APARATI

CLEANVAC

EWD 501 / 602 / 753

HALI KOLTUK YIKAMALI SANAYİ TİP SÜPÜRGELER



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	EWD 501	EWD 602	EWD 753
Voltaj (V-Hz)	230-50	230-50	230-50
Motor Gücü (Kw)	1,2	1,2 x 2	1,2 x 3
Kirli Su Kazan Kapasitesi (lt)	50	60	75
Temiz Su Kazan Kapasitesi (lt)	17	17	17
Hava Akış Hızı (lt/dk)	3.250	6.500	8.000
Debi (lt/dk)	2,5	2,5	15
Boyut (cm)	50x60x100	55x60x100	55x60x100
Ağırlık (kg)	22	29	39

EWD serisi makinelerimiz sanayi tipi süpürme özelliklerinin yanı sıra halı ve koltuk yıkama özelliklerine sahiptir.

Çift fanlı Bay-Pass Vakum motorlarıyla güçlü ve sürekli vakumlama. Derinlemesine ve yüksek kapasiteli temizlik. Kuru ve ıslak zeminlerde vakumlama imkânı.

CLEANVAC

ISV 2800 S / 2800 / 4000 / 90 C COMPACT

BUHARLI SICAK & SULU HALI KOLTUK YIKAMA MAKİNALARI

ISV serisi makinelerimiz halı yıkama şirketleri, oto kuaförleri, oteller, mağazalar, camiler, halı kaplı büyük alanlar için ideal profesyonel tip halı-koltuk yıkama makineleridir. Sıcak su özelliği ile ağır kirleri halı ve koltuk yüzeyinden söker.

Buhar jeneratörü sayesinde üretilen 150-170 derece buharla kirleri kısa sürede çözebildiği gibi temizlediği yüzeyde ıslaklık bırakmamaktadır. Buharın oluşturduğu rutubette kısa sürede yok olmaktadır.

Yüksek temizlik kalitesi oluşturmanın yanı sıra temizlediği yüzeyi 150 derecede ısı ile dezenfekte etmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ISV 2800 - S	ISV 2800	ISV 4000	90 - C COMPACT
Volta j (V)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Motor Gücü (Watt)	1.400	1.400	1.400	1.400
Kirli Su Tank Kap (Lt)	20	20	40	10
Temiz Su Tank Kap (Lt)	20	20	50	7
Hava Akış Hızı (Lt/dk)	3.250	3.250	3.250	3.250
Isıtıcı Gücü (Watt)	3.300	1.200	1.200	3.300
Boyut (cm)	55x93x65	55x93x65	75x85x59	40x46x50
Ağırlık (kg)	44	41	46	20



CLEANVAC

RL 400 / 600

DÖNER FIRÇALI HALI SÜPÜRGESİ



40 ve 60 cm uzunluğunda rulo fırça seçenekleri.
Dakikada 150 devirle halıları kabartarak lekeleri çıkarır.
Poliyeten plastik malzemeli olup vücut aksamı sağlam
bir şekilde kompakt edilmiştir.
Torba ve Hortumsuz kullanabilme

Dövücülü Fırça



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	RL 600	RL 400
Voltaj(V-Hz)	230-50/60	230-50/60
Motor Gücü (kW)	1,4	1,4
Fırça Motor Gücü (kW)	0,5	0,5
Fırça Uzunluğu (cm)	400	400
Toz Torba Kapasitesi (lt)	8	8
Boyutlar (cm)	52x65x95	52x45x95
Ağırlık (kg)	51	49



CLEANVAC

AS 220 C / 300 C / 400 C / 550 C

ASENKRON MOTORLU COMPACT VAKUM MAKİNELERİ

Asenkron motorlarıyla (mono-phase/Three-phase) 24 saat kesintisiz çalışma

Her türlü toza uygun geniş ve verimli filtrasyon sistemi

Sanayi atıklarını vakumlama ve geniş tankı sayesinde depolama imkânı

Amaca uygun çapta emiş hortum çeşitleri



SU ÇEKME APARATI



SERT ZEMİN SÜPÜRME



HALI SÜPÜRME APARATI



KENAR KÖŞE APARATI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Voltaj (V ~Hz)	Motor Gücü (Watt)	Hava Akışı (Lt/Dk)	Emiş B. (mmH2O)	Filtre Yüzeyi (m ²)	Tank Kapasitesi (Lt)	Ağırlık (kg)	Boyut (cm)
AS 220 C	230 - 50 380 - 50	2.200	8.400	2.200	0,35	75	55	60x100x130
AS 300 C	380 - 50	3.000	9.200	2.600	1,60	75	64	60x100x130
AS 400 C	380 - 50	4.000	11.000	3.100	2,50	75	70	60x100x130
AS 550 C	380 - 50	5.500	14.000	4.200	3,50	75	78	60x100x130

CLEANVAC

AS 300 / 400 / 550 / 750 / 1100 / 1500

ASENKRON MOTORLU YÜKSEK VAKUM MAKİNELERİ



OTOMATİK TEMİZLEME
VE EMİŞ APARATLI



Asenkron motorlarıyla (mono-phase/Three-phase) 24 saat kesintisiz çalışma. Her türlü toza uygun geniş ve verimli filtrasyon sistemi. Sanayi atıklarını vakumlama ve geniş tankı sayesinde depolama imkânı. Amaca uygun çapta emiş hortum çeşitleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Voltaj (V ~Hz)	Motor Gücü (Watt)	Hava Akışı (Lt/Dk)	Emiş B. (mmH2O)	Filtre Yüzeyi (m ²)	Tank Kapasitesi (Lt)	Boyut (cm)
AS 300	230 - 50 380 - 50	3.000	8.400	2.200	0,35	80	155x80x110
AS 400	380 - 50	4.000	9.200	2.600	1,60	80	155x80x110
AS 550	380 - 50	5.500	11.000	3.100	2,50	80	155x80x110
AS 750	380 - 50	7.500	14.000	4.200	3,50	80	155x80x110
AS 1100	380 - 50	11.000	16.000	4.800	4,50	80	155x80x110
AS 1500	380 - 80	15.000	18.000	5.200	5,40	80	155x80x110

MERKEZİ TEMİZLİK SİSTEMLERİ



OTEL, FABRİKA, KONUT, VİLLA, İŞ YERİ, HASTAHANE, DİNİ MEKÂNLAR, OKUL V.B. gibi kapalı alanların temizliği, süpürme ve yıkama Sistemi'yle daha köklü çözümlere kavuşuyor.

Sistemde temizleme cihazı, mekân dışına monte edilerek; (Balkon, çatı, bodrum, garaj, kalorifer, vb.) temizlenecek ortamın belli noktalarına sıva altından çekilen PVC esaslı boru yardımıyla vakum prizleri oluşturulmaktadır. Siz temizlik yapacağınızda, sadece aparatlı hortumunuzu bu prize takarak cihazın otomatik çalışmasını ve temizlik işlemini gerçekleştirilmesini sağlamış olacaksınız.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Cihazın taşıma problemi olmadığından 2-3 kat daha güçlü emiş motoru kullanma avantajıyla derinlemesine **GÜÇLÜ TEMİZLİK** sağlanır.

Yüksek emiş gücü sayesinde daha **HIZLI TEMİZLİK** sağlanır.

Cihaz mekân dışında çalıştığından; rahatsız edici sesi dinlemek zorunda kalmadan **SESSİZ TEMİZLİK** sağlanır.



Her temizlik makinası emdiği havayla beraber toz, koku ve dumanı belli aranda filtre ederek üflediğinden; belli oranda toz, koku ve duman ortama geri döner. Merkezi temizlik sisteminde bu oranda toz, koku ve duman dışarı atıldığından gerçek **HİJYENİK TEMİZLİK** sağlanır. Merkezi temizlik sistemi güçlü emişiyle toz, mite, akar gibi her türlü yabancı maddeler toplar, filtre eder, yaşam ortamınızdan %100 uzaklaştıracak; **ALERJİ, ASTİM, vb. NEDENLERİ ORTADAN KALDIRIR.**

CLEANVAC

SC 42 / 43

ZEMİN CİLALAMA VE OVMA MAKİNELERİ

Sert zeminlerin (Mermer, PVC, Mozaik, vb.) temizlenmesi ve cila kaplanması, halı fırçalama, ovalama ve temizleme amacıyla kullanılır
Kolay ve sessiz kullanım
Fabrikalar, hastaneler, iş merkezleri, marketler, okullar, oteller ve temizlik firmaları için profesyonel cilalama makineleridir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SC 42	SC 43	SC 43 - D	SC 50
Voltaj (V - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Motor Gücü (Kw)	0,75	1,1	2,2	2,2
Motor Devri (d/dk)	1.400	1.400	1.400 x 2	1.400
Fırça Devri (dk)	150	150	150	150
Fırça Çapı (cm)	38	42	38 x 2	50
Fırça Sayısı	1	1	2	1
Tank Kapasitesi (lt)	7,5	7,5	7,5	-
Ağırlık (kg)	34	41	75	52
Boyut (cm)	40 x 65 x 120	48 x 70 x 120	80 x 85 x 110	50 x 65 x 127



CLEANVAC

E / 3501 / 4501 / 7501 / ESC 42

KABLOLU SERT ZEMİN TEMİZLEME OTOMATLARI

Birinci sınıf sert zemin temizliği ve bakımında; yüksek kapasite, İşçilik, kimyasal ve sudan % 85'e varan tasarruf, Tek geçişte, otomatik olarak kimyasallı suyu zemin üzerinde dağıtır, aynı anda fırçalama ve yüksek vakum gücüyle etkin temizlik sağlar

Akülü modellerde bir defa şarj ile 3-4 saat süreli kullanım imkânı, saatte 1.000-3.000 m2 arası temizlik yapabilen çeşitler, Elektrikli, akülü modeller, Fabrikalar, hastaneler, iş merkezleri, marketler, okullar, oteller, vb. geniş alanlar için geliştirilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	E 3501	E 4501	E 7501	ESC 42
Voltaj (V – Hz)	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Fırça Motor Gücü (W)	550	550	550	250
Fırça Motor Devri (d/dk)	2800	2800	2800	
Fırça Devri (d/dk)	170	170	170	170
Fırça Çapı (cm)	38	42	42	32
Vakum Motor Gücü (W)	1200	1200	1200	1400
Temiz Su Tankı (lt)	20	30	60	9
Kirli Su Tankı (lt)	40	50	65	8
Boyut(cm)	56x110x90	56x102x102	56x112x104	
Ağırlık (kg)	82	91	108	43,5
Temizleme Genişliği (cm)	700	850	850	32
Emiş Basıncı	1836	1836	1836	



DAR ALAN
TEMİZLEME OTOMATI

CLEANVAC

B / 3501 / 4501 / 7501

AKÜLÜ SERT ZEMİN TEMİZLEME OTOMATLARI

Fabrikalar, okullar, hastaneler, belediyeler, kapalı spor salonları, galeriler, alışveriş merkezleri, servisler, garajlar, showromlar, havalimanları, oteller, restoranlar, iş merkezleri, temizlik şirketleri, kamu kurumları ve sert zemin ihtiyacı olan her yerde zemin temizlik makinesi olarak kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	B 3501	B 4501	B 7501
Voltaj (V - Hz)	24V	24V	24V
Fırça Motor Gücü (W)	400	400	400
Fırça Motor Devri (d/dk)	2300	2300	2300
Fırça Devri (d/dk)	170	170	170
Fırça Çapı (cm)	38	42	42
Vakum Motor Gücü (W)	600	600	600
Temiz Su Tankı (lt)	20	30	60
Kirli Su Tankı (lt)	40	50	65
Boyut (cm)	55x110x90	56x102x102	56x112x104
Ağırlık (kg)	130	155	166
Temizleme Geniřliđi (cm)	700	850	850
Emiř Basıncı	1836	1836	1836

CLEANVAC

B 9001 / 11001 / 12001

SÜRÜCÜLÜ SERT ZEMİN TEMİZLEME OTOMATLARI



Birinci sınıf sert zemin temizliği ve bakımında; yüksek kapasite işçilik, kimyasal ve sudan % 85 e varan tasarruf
Tek geçişte, otomatik olarak kimyasallı suyu zemin üzerinde dağıtır, aynı anda fırçalama ve yüksek vakum gücüyle etkin temizlik sağlar.
Akülü modellerde bir defa şarj ile 3-4 saat süreli kullanım imkânı
Saatte 1.000-7.000 m² arası temizlik yapabilen çeşitler.
Fabrikalar, hastaneler, iş merkezleri, marketler, oteller vb. geniş alanlar için geliştirilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	B 9001	B 11001	B 12001
Voltaaj	24/400	24/400	24/400
Vakum Motoru (Volt / Watt)	24/800	24/800	24/800
Temiz / Kirli S. Tankı (Litre)	70/80	900/100	100/100
Fırça Ad. ve Çapı (cm)	2/38	2/43	2/43
Fırça Devri (rpm)	170	170	170
Tem. Genişliği (mm)	800	1050	1050
Maks. Perf (m ² / h)	3500	4500	5000
Akü Kapasite (V/Ah)	24/400	24/400	24/400
Yürüyüş Motoru (volt.watt)	24/400	24/400	24/400
Yürüyüş Hızı (km/h)	0-5	0-5	0-5

CLEANVAC

HP 130 / 140 / 150 / 200 / 250

SOĞUK TİP YÜKSEK BASINÇ MAKİNELERİ

Dizel – Benzinli motor seçeneği, sessiz ve sarsıntısız çalışma, mobil kullanım imkânına sahip sıcak & soğuk tip modeller

Seramik piston

Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı çelik kaplamalı hortum

Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen By-Pass ünitesi

Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik korumalı

Sıcak-Soğuk modellerde termostat kontrollü sıcaklık ayarı

Deterjan ve kimyasal madde kullanma olanağı

Sessiz ve sarsıntısız çalışma



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	HP 100	HP130	HP 140	HP 150	HP 170	HP 200	HP 250
Voltaaj (V – Hz)	230/50	230/50	230/50	230-380 /50	380 / 50	380/50	380/50
Motor Gücü (Kw)	1,2	2,1	2,2	3	4	5,5	7,5
Su Debisi (L / dk)	5	7	6	8	10	14	16
Basınç (Bar)	55-82	110-130	130-140	30-150	30-170	30-200	30-250
Motor Devri (d/dk)	-	2.800	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Hortum Uzun. (m)	10	10	10	10	10	10	10
Boyut (cm)	50x27x20	90x35x37	58x100x64	58x100x64	58x100x64	58x100x64	58x100x64
Ağırlık (Kg)	6,5	22	64	55	60	65	85


CLEANVAC

IHP 150 / 200 / 250 / 300 & AUTO DS 1000 / 1500

SICAK & SOĞUK YÜKSEK BASINÇ MAKİNELERİ



- 170 °C basınçlı kuru buharla dezenfekte eder
- Ulaşılması zor, susuz temizleme yapılması gereken makina, elektrik motorları vb. alanlarda rahatlıkla kullanılır
- Oto kuaförlerde motor temizliğinde kullanılır

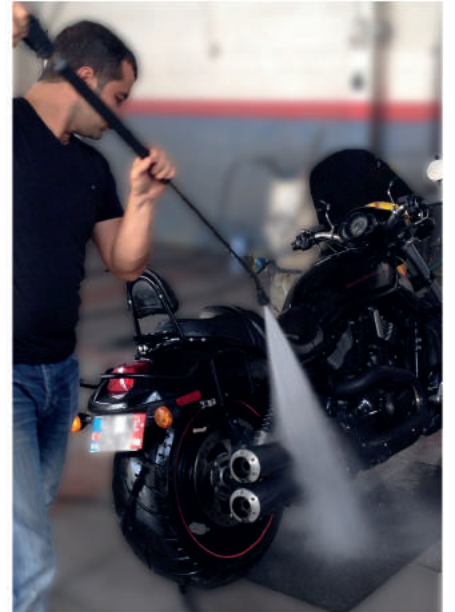

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IHP 100	IHP 170	IHP 200	IHP 250	IHP 300 (Krom)
Voltaaj (V - Hz)	230-380/50	380/50	380/50	380/50	380 / 50
Motor Gücü (Kw)	3	4	4	7,5	11
Su Debisi (L / dk)	8	10	14	16	18
Basınç (Bar)	30 - 150	30 - 170	30 - 200	30 - 250	30 - 300
Motor Devri (d/dk)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hortum Uzun. (m)	10	10	10	10	10
Boyut (cm)	78x78x96	78x78x96	78x78x96	78x78x96	90x125x90
Ağırlık (Kg)	103	112	118	138	173

CLEANVAC

HP 300 / 400 - HD 200 / 250 - IHD 200 / 250

AĞIR ŞARTLAR İÇİN SICAK & SOĞUK TİP YÜKSEK BASINÇ MAKİNALARI

Dizel – Benzinli motor seçeneği, sessiz ve sarsıntısız çalışma, mobil kullanım imkânına sahip sıcak & soğuk tip modeller

Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı çelik kaplamalı hortum

İsteğe göre kumlama ve rotojet aparatı ile fonksiyonel kullanılabilmektedir



Düşük Devir & Uzun Ömür
1000 devir /dk ile



Ağır şartlar için geliştirilmiş , sürekli yoğun kullanıma uygun , sıcak - soğuk , buharlı , endüstriyel basınçlı yıkama makinasıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	HP 300	HP 400	HD 200	HD 250	IHD 200	IHD 250
Voltaaj (V – Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380 / 50	380 / 50
Motor Gücü (Kw)	11	18,5	5,5	11	5,5	11
Su Debisi (L / dk)	18	20	15	15	15	15
Basınç (Bar)	30 - 300	30 - 400	30 - 200	30 - 250	30 - 200	30 - 250
Motor Devri (d/dk)	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Hortum Uzun. (m)	10	10	10	10	10	10
Boyut (cm)	60x95x61	90x125x90	75x95x65	60x125x60	75x95x65	90x125x90
Ağırlık (Kg)	103	112	80	100	130	170

CLEANVAC

AUTO DS 1000 / 1500

BUHARLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ

- 170 °C basınçlı kuru buharla dezenfekte eder
- Ulaşılması zor, susuz temizleme yapılması gereken makina, elektrik motorları vb. alanlarda rahatlıkla kullanılır
- Oto kuaförlerde motor temizliğinde kullanılır



SUSUZ BUHARLI
OTO YIKAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	AUTO DS 1000	AUTO DS 1500
Çalışma Gerilimi (V / Hz)	380 / 50-60	380 / 50-60
Basınç Pompası (A)	5,5	5,5
Temiz Su Tank Kapasitesi (lt)	50	50
Toplam Isıtıcı Gücü (Watt)	10.000	15.000
Buhar Basıncı (bar)	8	8
Debi (lt / dk)	1,5	1,5
Boyut (cm)	75 x 85 x 59	75 x 85 x 59
Ağırlık (kg)	61	62



CLEANVAC

EXFO 60 / 100 & SUN 68

KÖPÜK TANKLARI VE SICAK HAVA ÜRETİCİSİ

SUN 68 AHTAPOT KURUTUCU

Elektrikli sıcak hava üreticisi paslanmaz, aşınmaz rotasyon gövde dört koldan ısı transferi termostatlı ısı kontrol ayarlanabilir

- Halı yıkama fabrikaları
- Oto kuaförleri
- Fabrikalar şantiyeler
- Atölyeler
- Spor eğlence salonları
- Camiler
- Seralar ve çiftlikler



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Voltaj (V / Hz)	Motor Akımı (A)	Toplam Mak. Akımı (A)	Sigorta (A)	Toplam Isıtıcı Gücü (Watt)	Tüketim (KW / H)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)
SUN 68	380-50	2	15,5	32	3.200	3,750	56x50x90	31



EXFO 60&100 LİTRE KÖPÜK TANKI

60&100 Lt Kapasiteli

4 Bar çalışma basınçlı

Emniyet ventili ve basınç ayar regülâtörüne sahiptir

Köpük ve Kimyasal püskürtme makineleri her türlü aracı

fırçasız ve süngersiz temizleyebilme imkânını sağlar

CLEANVAC

WD 602 SS / HP 250 SS / EXFO 60 SS

SELF SERVİS OTO YIKAMA - KÖPÜK - SÜPÜRGE

HP 250 SS SELF SERVİS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

- 250 Bar basınç, seramik piston, 15 lt/dk su tüketimi,
- Isı, basınç, deterjan ve zaman ayarları önceden sabitlenerek ekonomik kullanım,
- Self servis imkânıyla iş gücü avantajı,
- Sıcak ve soğuk modeller.

EXFO 60 SS SELF SERVİS KÖPÜK MAKİNESİ

- Köpük ve kimyasal püskürtme makinaları her türlü aracı fırçasız ve süngersiz temizleyebilme imkânı
- Elektrik motoru aşırı ısınmaya karşı termik koruma.
- Zaman rölesi ile 1-10 dk. aralığında ayarlanabilir zaman.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma. Dış ortama dayanıklı gövde.

WD 602 SS SELF SERVİS SÜPÜRME MAKİNESİ

- 1500-3000 Watt arası emiş gücü
- 3500-10.000 Lt/dk arası hava emiş debisi
- Self servis imkânıyla iş gücü avantajı



HALI YIKAMA SİSTEMLERİ

CLEANVAC

BRS 260 / 320 / 420

PROFESYONEL OTOMATİK RAYLI SİSTEM HALI YIKAMA

Halı yıkama platformuna yerleştirilerek kumanda panosundan halı temizlenirken ne kadar deterjan ve su kullanılacağı, ne kadar süre ile durulama yapılacağı, program vasıtası ile sisteme girilip hafızaya alınır. Bu yıkama programı sayesinde istenilen temizleme kalitesi standart olarak istenilen sayıda kullanılır. Operatör istediği deterjan, su tüketimi ile yıkama süresini çeşitlendirebilir. Hafızaya alarak istediği programı istediği sayıda uygulayabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

	BRS 260	BRS 320	BRS 420
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER			
Toplam Güç (kW)	7	9	11
Voltaaj (V)	3~ 380V	3~ 380V	3~ 380V
Frekans (Hz)	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
MEKANİK ÖZELLİKLER			
Boyut (cm)	345x85x96	450x100x125	510x110x115
Disk Fırça Sayısı	3	4	5
Fırça Motor Güç Aktarım	Redüktörlü	Redüktörlü	Redüktörlü
Maksimum Halı Geniřliđi	260cm	320cm	420cm
Ray Uzunluđu	7,5 m	7,5 m	10 m
Bant Hızı	0,11 m/dk	0,11 m/dk	0,11 m/dk
Fırça Dönüş Hızı	140 d/d (rpm)	140 d/d (rpm)	140 d/d (rpm)
Malzeme	Paslanmaz Galvaniz	Paslanmaz Galvaniz	Paslanmaz Galvaniz
TEMİZLEME			
Su Sarfiyatı	35 - 45 L /m ² .saat	45 - 70 L /m ² .saat	65 - 100 L /m ² .saat
Yıkama Kapasitesi	60 - 92 m ² / saat	85 - 127 m ² / saat	130 - 175 m ² / saat
DİĐER ÖZELLİKLER			
Dokunmatik Kontrol Paneli	Vakum (Opsiyonel)		
Sensör Kontrolü	Durulama		

CLEANVAC

BRS F SERİSİ 260 / 320 / 420

PROFESYONEL FULL OTOMATİK MASA TİPİ HALI YIKAMA


- Yeni model fiber gövde (opsiyonel)
- BRS Masa Tipi modellerimiz şimdi daha modern ve compact
- Otomatik sistemi sayesinde yüzlerce metrekare halıyı tek operatörle yönetim
- PLC kontrol paneli sayesinde otomatik su ve deterjan ayarı
- Sensor sistemi ile beraber halının kalınlığına göre fırça ayarı
- Disk ve Rulo Fırça ile daha başarılı temizlik sonucu



BRS 260 F BRS 320 F BRS 420 F

	BRS 260 F	BRS 320 F	BRS 420 F
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER			
Toplam Güç (kW)	20	20	25
Voltaj (V)	380 / 50	380 / 50	380 / 50
MEKANİK ÖZELLİKLER			
Boyut	290x203x205	360x290x205	450x330x205
Disk Fırça Sayısı	8	8	10
Döner Fırça Sayısı	2	2	2
Maks Halı Geniřliđi	260 cm	320 cm	420 cm
Bant Hızı	0-7 m/dk	0-7 m/dk	0-7 m/dk
Fırça Dönüş Hızı (rpm)	140 d/dk	140 d/dk	140 d/dk
Malzeme	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom
TEMİZLEME			
Su Sarfiyatı	24-60 L /m ²	25-70 L /m ²	26-80 L /m ²
Yıkama Kapasitesi	85-112 m ² /dk	110-141 m ² / dk	140-165 m ² / dk
DİĐER ÖZELLİKLER			
Dokunmatik Kontrol Paneli	Vakum – Opsiyonel -		
Temizlik Sonrası Halıyı Rulolama	Durulama		

TEKNİK ÖZELLİKLER

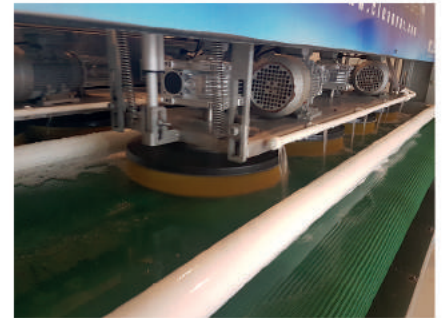

HALI YIKAMA SİSTEMLERİ

CLEANVAC

BRS COMPACT SERİSİ 260 C / 320 C / 420 C

PROFESYONEL COMPACT SERİSİ MASA TİPİ HALI YIKAMA

- Yeni model fiber gövde (opsiyonel)
- BRS Masa Tipi modellerimiz şimdi daha modern ve compact
- Tek operatörle yüzlerce metrekare halıyı temizleme kolaylığı
- PLC kontrol paneli sayesinde otomatik su ve deterjan ayarı
- Sensor sistemi ile beraber halının kalınlığına göre fırça ayarı
- Disk ve Rulo Fırça ile daha başarılı temizlik sonucu



TEKNİK ÖZELLİKLER

	BRS 260 C	BRS 320 C	BRS 420 C
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER			
Toplam Güç (kW)	15	15	15
Voltaj (V)	380 / 50	380 / 50	380 / 50
MEKANİK ÖZELLİKLER			
Boyut	315x245x205	380x245x205	480x330x205
Disk Fırça Sayısı	4	4	5
Döner Fırça Sayısı	1	1	1
Maks Halı Genişliği	260 cm	320 cm	420 cm
Bant Hızı	0-7 m/dk	0-7 m/dk	0-7 m/dk
Fırça Dönüş Hızı (rpm)	140 d/dk	140 d/dk	140 d/dk
Malzeme	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom
TEMİZLEME			
Su Sarfıyatı	24-60 L /m ²	25-70 L /m ²	26-80 L /m ²
Yıkama Kapasitesi	85-112 m ² /dk	110-141 m ² / dk	140-165 m ² / dk
DİĞER ÖZELLİKLER			
Dokunmatik Kontrol Paneli	Vakum – Opsiyonel -		
Temizlik Sonrası Halıyı Rulolama	Durulama		



CLEANVAC

BRS BASIC SERİSİ 260 B / 320 B / 420 B

PROFESYONEL BASIC SERİSİ MASA TİPİ HALI YIKAMA



Konveyör bant tipi yıkama yapan bu ürün işin seriliği açısından da oldukça kullanışlıdır.

- Ekonomik ve kullanışlı
- Sadece 4 fırçasıyla maksimum temizlik kalitesi
- Kullanımı ve bakımı kolay
- Su deterjan ve işçi masraflarından %80'e kadar tasarruf



Otomatik halı yıkama makinası, temizlik firmaları için ekstra kapasite sunmakta ve elemandan, sudan, elektrikten , zamandan tasarruf etme imkanı sağlamaktadır.

İş sıklığına günde 600 - 1.500 m² 'ye kadar halı yıkama imkanı sunan bantlı otomatik halı yıkama makinası , tasarruflu elektrik tüketimi ile daha fazla halı yıkar

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BRS 260 B	BRS 320 B	BRS 420 B
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER			
Toplam Güç (kW)	10	10	10
Voltaaj (V)	380 / 50	380 / 50	380 / 50
MEKANİK ÖZELLİKLER			
Boyut	345x85x96	450x100x125	510x110x115
Disk Fırça Sayısı	4	4	5
Döner Fırça Sayısı	-	-	-
Maks Halı Genişliği	260 cm	320 cm	420 cm
Bant Hızı	0-7 m/dk	0-7 m/dk	0-7 m/dk
Fırça Dönüş Hızı (rpm)	140 d/dk	140 d/dk	140 d/dk
Malzeme	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom
TEMİZLEME			
Su Sarfiyatı	24-60 L /m ²	25-70 L /m ²	26-80 L /m ²
Yıkama Kapasitesi	85-112 m ² /dk	110-141 m ² / dk	140-165 m ² / dk
DİĞER ÖZELLİKLER			
Dokunmatik Kontrol Paneli	Vakum – Opsiyonel -		
Temizlik Sonrası Halıyı Rulolama	Durulama		

CLEANVAC

RL 1200 T / 1400 T

TEKERLEKLİ HALI SIKMA MAKİNALARI

Yıkanan ıslak halılar rulo yapılarak halı sıkma makinesine konulur. Zaman ayarlı role sayesinde yaklaşık 2 dk. Çalıştırılır. %5 Nemli olarak çıkan halılar 1 gün havalandırıldıktan sonra teslimi hazır hale gelir.

Sessiz ve sarsıntısız çalışır, renk karışımı olmaz. Katlanma izi oluşmaz, saçaklara kirli su sızıntısı olmaz.

RL 1400 modeller amortisör ve yay sistemi sayesinde daha yüksek devirlerde daha geniş tambur çaplarıyla ulaşabilmektedir.



Sessiz ve sarsıntısız çalışma sağlayan özel frenli şanzımanlı sistem



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	RL 1200 T		RL 1400 T	
	2,35 CM	2,70 CM	3,20 CM	4,20 CM
Toplam Güç (kW)	4,5	5,5	5,5	7,5
Voltaj (V-Hz)	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Motor Devri (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400
Tambur Dönüş Hızı (rpm)	1.200	1.200	1.200	1.200
İç Tambur Uzunluğu (cm)	235	270	320	420
İç Tambur Çapı (cm)	32	40	40	40
Tambur Malzemesi	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom
Maksimum Halı Geniřliđi (cm)	210	250	300	400
Kurutma Süresi (dk)	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Boyut (cm)		118x320x110	118x370x110	118x470x110



CLEANVAC

RL 1400 A / 1600 A

AMORTİSÖRLÜ HALI SIKMA MAKİNALARI



- Sessiz ve sarsıntısız çalışma
- 3 mm çelik tambur kalınlığı
- 2.70 m ile 4.20 m arası seçenekler
- Tambur ve kapak aşınmasını önleyen polyemidli kapak teknolojisi
- Zaman ayarlı , makinadan bağımsız iş güvenliği sağlayan harici elektrik panosu

- Gerçek 1200 devir ile maksimum 1.5 dakikada halılarda %95 kuruluk elde edilir.
- Sıkma işlemi sırasında durulama yapabilmeye imkanı
- 2.70 m ile 4.20 m arası seçenekler
- 1600 modelde 50 cm tambur çapı ile uzun ve kalın halılarda mükemmel kurutma sonucu



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	RL 1400 A			RL 1600 A	
	2,70 CM	3,20 CM	4,20 CM	3,20 CM	4,20 CM
Toplam Güç (kW)	5,5	5,5	7,5	7,5	11
Voltaaj (V-Hz)	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Motor Devri (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Tambur Dönüş Hızı (rpm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
İç Tambur Uzunluğu (cm)	270	320	420	320	420
İç Tambur Çapı (cm)	40	40	40	40	48
Tambur Malzemesi	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom	Paslanmaz Krom
Maksimum Halı Genişliği (cm)	250	300	400	300	400
Kurutma Süresi (dk)	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Boyut (cm)	118x320x110	118x370x110	118x470x110	125x470x165	125x470x165



HALI YIKAMA SİSTEMLERİ

CLEANVAC

HTM 210 / 260 / 320 / 420 - MD 60

HALI TOZ ALMA MAKİNALARI

Yapılan gözlemler sonucu Toz Alma makinesinden geçirilen 6 m2 halıda yaklaşık 50 – 100gr arasında toz çıkarıldığı görülmektedir. Bu sayede yıkama öncesi tozu alınan halılar çabuk ve daha temiz yıkanır. Bir kişi ile saatte 300 m2 ile 500 m2 civarında halı tozu alınır. Ekonomiktir.1 saatte 500 m2 halıda 3 – 4 kW arası enerji tüketir. Bakımı ve kullanımı kolaydır. Rekabet gücünüze güç katar. Sizi diğer firmalardan farklı kılar



MANUEL
TOZ
ALMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	HTM 210	HTM 320	HTM 420	MD 60
Voltaaj (V-Hz)	380 – 50	380 – 50	380 – 50	220 – 50
Bant Motor Gücü (Kw)	0,75	0,75	0,75	
Vurucu Motor Gücü (Kw)	1,1	1,1	1,1	
Vakum Motor gücü (Kw)	2,2	2,2	2,2	
Toplam Güç (Kw)	4	4	4	0,5
Çalışma Sistemi		Dövüçülü / Vakumlama		Dövüçülü
Halı Genişlik Kapasitesi (cm)	210	320	420	44
Emiş Gücü Kap. (lt/dk)	2.000	4.000	4.000	
Toz Torba Kap. (lt)	80	80	80	
Boyut (cm)	95x250x175	95x350x175	95x450x175	102x58x36

CLEANVAC

HM 210 / 320 / 420

HALI HAV ALMA & PAKETLEME MAKİNASI



Hav; halının dik duran ipliklerine verilen isimdir. Bu ürün halı yıkamadan sonra halı üzerinde bulunan hav kırıkları vb. halı kirlerini hızlı bir şekilde fırçalayan ve vakumlayan endüstriyel halı süpürme ve paketlenme makinesidir. Yıkanmış ve kurumuş halıları son kontrol, leke kontrolü, parfümlenme ve paketlenme yapabilirsiniz.

Ürün, halı yıkama işini bitirme safhasında kullanıldığından firmaların çok ihtiyaç duyduğu ve kalite kontrol işlemini kolaylaştırmaktadır.

Halıları fırçalayarak tüyleri, saçları, vakumlayarak kabartır ve halılara yeni bir görünüm verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	HM 210	HM 320	HM 420
Voltaj (V - Hz)	380 - 50	380 - 50	380 - 50
Güç (Kw)	2	4	5,5
Halı Geniřliđi (cm)	210	320	420
Fırça Dönüş Hızı (d/dk)	140	140	140
Toz Torba (litre)	80	80	80
Temizleme Kapasitesi (m2 / saat)	120 - 156	140 - 192	182 - 252



CLEANVAC

DRY 60 & LFT 500

HALI NEM ALMA & TAŞIMA MAKİNASI

Kurutmak için güneş ışınlarına maruz kalmadan hijyenik şekilde kurutma imkanı sunar. Ayrıca halı kurutma kışın günlerce hatta bazı halılarda haftayı geçen kuruma sürelerine ulaşır ve halıların zarar görmesine neden olabilir. Nem alma makinesi ile yapmış olduğunuz kurutma odalarında çok temiz, kısa sürede ve hijyenik bir kurutma sağlarsınız

Nem Alma Makinesi DRY 60, halı yıkama tesislerinde halı kurutma işini yaz ve kış ayları ayırt etmeksizin 8 saat gibi çok kısa sürede kurumasını sağlar



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DRY 60
Güç (kw)	2.25 kw
Gerilim	380 V
Isı Kapasitesi	13.500 k.cal/saat
Hava Tipi	1.000 m ³ /saat
Fan Dönüş Hızı	1.400 d/dk (rpm)
Kurutma Kapasitesi	200 – 250 m ²



LIFT 500



Yürüme akülü
Kaldırma akülü
24volt 100 amper
Dar alanlar için yüksek manevra özelliği
Genişliği 4 metre ve üzeri halıları rahat taşıma imkanı

CLEANVAC

DX 30 - 30 / 30 - 45 B 20 - 30

DİZEL & AKÜLÜ FORKLİFT



- 1 tondan 16 tona kadar taşıma kapasiteli model seçenekleri
- Dublex - Triplex modeller
- Dizel & Akülü seçenekler
- Yaygın servis

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DX 30-30	DX 30-45	D 30-45	B 20-30
Motor	Xinchang C490BPG Dizel Motor	Xinchang C490BPG Dizel Motor	Isuzu C240 Dizel Motor	Akülü Curtis Sürücü
Kaldırma Kapasitesi	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	2.000 kg
Yük Merkezi	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Anma Gücü	36.8 kW	36.8 kW	35.4 kW	-
Max. Kaldırma Yüksekliği	3.000 mm	4.500 mm	4.500 mm	3.000 mm
Mast Kalkma Hızı (Yüklü)	450 mm/s	450 mm/s	450 mm/s	280 mm/s
Sürüş Hızı	19 km/saat	19 km/saat	19 km/saat	14 km/saat
Dönüş Açısı	2.465 mm	2.465 mm	2.465 mm	2.200 mm
Taban Yüksekliği	140 mm	140 mm	140 mm	110 mm
Araç Uzunluğu (Çatal Hariç)	2.744 mm	2.744 mm	2.744 mm	2.416 mm
Forklift Genişliği	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm	1.150 mm
Tepe Koruması	2.090 mm	2.090 mm	2.090 mm	2.172 mm
Dingiller Arası Mesafe	1.740 mm	1.740 mm	1.740 mm	1.520 mm
Ön Takım Uzunluğu	474 mm	474 mm	474 mm	466 mm
Çatal Ölçüleri (mm)	40x120x1070	40x120x1070	40x120x1070	40x120x1070
Servis Ağırlığı	4.470 kg	4.470 kg	4.470 kg	3.850 kg

ISUZU JAPON MOTOR SEÇENEKLERİ



CLEANVAC

BS 1450 SWEEPER

AKÜLÜ BİNİCİLİ SÜPÜRGE



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BS 1450
Fırça Motoru (volt.watt)	24/400
Tankı (lt)	150
Fırça Âdeti ve çapı (cm)	2 Disk 1 Rulo
Fırça Devri (rpm)	170
Vakum Emiş Genişliği (mm)	800
Yürüyüş Hızı (km/h)	0 - 8
Max Performans (m2/h)	10000
Yürüyüş Motoru (volt.watt)	24/1000
Akü Kapasitesi (v/ah)	24/250

Bir defa şarj ile 3-4 saat süreli kullanım imkânı
Saatte 10.000 m² arası temizlik yapabilen çeşitler.
Fabrikalar, hastaneler, iş merkezleri, oteller vb.
geniş alanlar için geliştirilmiştir.
Dış ve İç alan süpürmede alternatif çözümler



CLEANVAC

ST 240

AKÜLÜ FİL TİPİ SOKAK SÜPÜRME

Elle kumanalı süpürge makinemiz çekirdek kabuğu , yaprak , kola kutusu , sigara izmariti vb materyallerin temizliği için tasarlanmış bir üründür. Sessiz çalışması sayesinde temizliğe şık ve çevreci bir görünüm kazandırmıştır.

- 24 V - 48 V seçenekleri
- Verimli filtrasyon sistemi
- Kendinden hareketli
- Yüksek akü kapasitesi
- Kolay boşaltma
- Pulvarize sulama sistemi



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ST 240
Tank Kapasitesi	220 / 250 lt
Motor Tipi	2 Motor Sürücü ve Vakum
Akü Tipi	6 V Jel 4 Hücre (24 V)
Çalışma Süresi	8 - 12 saat
Hız	6 km/saat
Emme Hortum Çapı	115 mm
Emme Hortum Tipi	Darbeye Dayanıklı Takviyeli
Gövde Malzemesi	Polyester
Ölçüler (cm)	170x80x160



CLEANVAC

ST 1750 ÇÖP TAKSİ

ELEKTRİKLİ ÇÖP (TAKSİ) TOPLAMA

- Düşük işletme ve yatırım maliyeti
- Özel ölçü ve özellikte üretim imkânı
- Güçlü vakum sistemi
- Hızlı çöp boşaltma
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Kolay ve basit bakım sistemi
- Elektrikli-dizel-benzinli seçenekler

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKLİ ÇÖP TAKSİ ST 1750

Şarz Süresi	8 – 10 saat
Menzil	50 – 60 km
Motor Gücü	6 kW
Akü Kapasitesi	50 AH (24 x 2V Hücreli)
Lastik Ebatı	700 – 16
Net Ağırlık	2.400 kg
Uzunluk	3.390 mm
Yükseklik	1.980 mm
Genişlik	1.190 mm
Sürüş Hızı	0 – 40 km/saat
Çöp Tankı Kapasitesi	1.75 m ³
Taşıma Kapasitesi	450 kg
Çöp Boşaltma Yüksekliği	150 cm
Yürüyüş Sistemi	Elektrikli



SOKAK SÜPÜRME ARAÇLARI

CLEANVAC

ST 750 / 1000 / 1500

SOKAK TEMİZLEME ARAÇLARI



- Düşük işletme ve yatırım maliyeti
- Özel ölçü ve özellikte üretilme imkânı
- Güçlü vakum sistemi
- Hızlı çöp boşaltma
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Kolay ve basit bakım sistemi
- Elektrikli-dizel-benzinli seçenekler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ST 750	ST 1000	ST 1500
Motor	34 kW	44 Kw	48 Kw
Süpürme Hızı	0-10 km	0-10 km	0-10 km
Yürüme Hızı	20	25	25
Süpürme Genişliği	1400 mm	1400 mm	1600 mm
Çöp Hacmi	0,75 m ³	1 m ³	1.5 m ³
Yakıt Deposu	50 lt	50 lt	60 lt



SOKAK SÜPÜRME ARAÇLARI

CLEANVAC

ST 2500 / 4000 / 6000

SOKAK TEMİZLEME ARAÇLARI

- Düşük işletme ve yatırım maliyeti
- Özel ölçü ve özellikle üretilme imkânı
- Güçlü vakum sistemi
- Hızlı çöp boşaltma
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Kolay ve basit bakım sistemi
- Elektrikli-dizel-benzinli seçenekler



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ST 2500	ST4000	ST6000
Motor	60 Kw	80 Kw	100 kW
Süpürme Hızı	0-10 km	0-10 km	0-10 km
Yürüme Hızı	25	25	25
Süpürme Genişliği	2000 mm	2200 mm	2200 mm
Çöp Hacmi	2.5 m ³	4 m ³	6 m ³
Yakıt Deposu	70 lt	100 lt	100 lt



CLEANVAC

CR 600

AKÜLÜ YÜK TAŞIMA SEPETİ



Fabrikalar , havaalanları , oteller , tatil köyleri , belediyeler , siteler , hastaneler , spor kompleksleri vb. yerler için geliştirilmiş akülü yük taşıma sepeti

- Yüksek manevra kabiliyeti
- Ekonomik - çevreci
- Pratik kullanım
- Ayarlanabilir koltuk
- 1 Ton'a kadar taşıma kapasiteli üretim seçeneği

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CR 600
Kasa Uzunluk	120 cm
Genişlik	82 cm
Kasa Yüksekliği	80 cm
Yerden Yükseklik	40 cm
Motor Gücü	800 Watt
Akü	24 Volt 40 Ah
Arka Lastikler	3.50 - 6 (iç Lastikli)
Ön Lastikleri	3.00 - 4 (iç Lastikli)

T 150 / TK 150 / S 150

AKÜLÜ MOTOSİKLET



2 TL İLE
50 KM MENZİL

EKONOMİK
ÇEVRECI

0
EMİSYON

YAYGIN SERVİS



CLEANVAC

ELEKTRİKLİ EĞLENCE ARAÇLARI

LONDON BUS ELEKTRİKLİ EĞLENCE ARACI

GENEL ÖZELLİKLER

Aracın Cinsi	17 Çocuk Kapasiteli
Tipi	Elektrikli Eğlence Aracı
Akü Ağırlığı	(25kg x 4) 100 kg
Oturma Kapasitesi	18
Renk	Kırmızı

BESLEME – GÜÇ ÖZELLİKLERİ

Motor	Zibo Super Motor Co. Ltd.
Motor Çıkış Gücü	4 Kw 48 V
Akü	4 x (XINNENG 12 V 150A)
Şarz Ünitesi	MRS Akü Şarz Ünitesi

ŞASE

İskelet	Demir Aksam
Giydirme	Fiberglas
Direksiyon	Diferansiyel Yönlendirme
Fren Sistemi	Mekanik Sistem
Koltuklar	Deri
Araç İçi Aydınlatma	Var - Led

PERFORMANS

Maks İleri Yön Hızı	26 km/saat
Maks Geri Yön Hızı	15 km/saat
Dönüş Derecesi	6,4 m
Tam Şarz İçin Süre	6 saat
Tam Şarz Ort. Mesafe	0 – 40 km
Tırmanma Açısı	12 derece
Motor Freni	Opsiyonel

BOYUTLAR

Uzunluk	390 cm
Genişlik	124 cm
Yükseklik	242 cm
Taban Yüksekliği	15,5 cm
Tekerlek (Sayı-Cins)	4 – Golf – 18 x 8,5 – 8
Min Yükseklik	12 cm



CLEANVAC

B 30 - 2 / 40 - 4 / 40 - 6

ELEKTRİKLİ YÜK VE YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	B 30 - 2	B 40 - 4	B 40 - 6
Motor (kW)	3	4	5
Hız (KM)	25	25	25
Azami Menzil (KM)	35 - 40	35 - 40	35 - 40
Akü Voltaj (V)	48	48	48
Transmisyon	Doğrudan tahrik, çift redüksiyon, helisel dişli		
Direksiyon	Kendinden ayarlı, Kremayer ve Pinyon Dişli		
Süspansiyon	İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		
Ön - Arka Fren	4 tekerlekte mekanik kampana ayak kontrollü park freni		
Şasi	80'lik NPI Korozyona dayanıklı kaplama		

Sinyal, Korna, Far, Geri - İleri Vitesi, Komple Şeffaf Kapanabilir Branda

Fabrikalarda, açık alanlarda, sitelerde kampüslerde, hastanelerde, otellerde vb. yerlerde yük ve yolcu taşımaya uygun alternatif çözümler sağlamaktayız.

- Sessiz çalışma
- Ekonomik
- Çevre dostu
- Kolay kullanım
- Amaca uygun özel üretim
- Bakım gerektirmeyen uygun alternatifler

CLEANVAC

B 60 - 8 / 80 - 10 / 100 - 12

ELEKTRİKLİ YÜK VE YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	B 60 - 8	B 80 - 10	B 100 - 12
Motor (kW)	6	8	10
Hız (KM)	25	25	25
Azami Menzil (KM)	35 - 40	40 - 50	40 - 50
Akü Voltaj (V)	48	48	48
Transmilyon	Doğrudan tahrik, çift redüksiyon, helisel dişli		
Direksiyon	Kendinden ayarlı, Kremayer ve Pinyon Dişli		
Süspansiyon	İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		
Ön - Arka Fren	4 tekerlekte mekanik kampana ayak kontrollü park freni		
Şasi	80'lik NPI Korozyona dayanıklı kaplama		

Sinyal, Korna, Far, Geri - İleri Vitesi, Komple Şeffaf Kapanabilir Branda

İSTER 2
İSTER 16 KİŞİLİK

4 TL İLE
50 KM MENZİL



CLEANVAC

TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

TEKTEM MAKİNA
SAN. VE DİŐ TİC. LTD. ŐTİ

ESENŐEHİR MAH. NECİP FAZIL BULVARI NO:23
Y.DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL TÜRKİYE

Telefon: +90 216 499 90 90 pbx
info@cleanvac.com